



VAG EROX® OCH ERI® slussluckor



SLUSSLUCKOR

EROX

Slusslucka runt tvärsnitt för väggmontage



Applikation		Slutliga inspektionstester enligt EN 12266-2		
DN	Max arbetstryck på båda sidor	Max arbetstemperatur för neutrala vätskor °C	Provtryckning i bar i säte med vatten	
mm	bar		bar	
150-2200	0.6 (6m WC)	50	0.6	



Applikationer

- Vattenverk
- Vattenkraftverk
- Reningsverk
- Kraftverk
- Industri
- Översvämningsskydd
- Där krav på hög täthetsgrad finns, t ex har DN1200 max 0,0013 l/min

Material

- Hus, ram, lucka och spindel tillverkat av rostfritt stål 1.4301 alternativt 1.4571
- Rörliga delar av rostfritt stål/brons, beständigt mot avloppsvatten
- Tätning av avloppsresistent EPDM
- NBR som option
- Spindelmutter: Brons

Rund öppning

- Avsedd för montage på plan betongvägg
- Finns även med flänsanslutning, fyrkantigt utförande, reglerutförande

Fördelar

- Helt tät slusslucka
- Tät i båda riktningarna
- Levereras färdigmonterad klar för att fästa på vägg
- Tätningar utbytbar utan demontage av luckan
- Lågt vridmoment pga PTFE-klädda glidytor
- Avsedd för max tryck: DN150-300 10mVp, DN400-800 8mVp, DN900-1200 7mVp, DN1400-3000 6mVp
- Kompakt design
- Enkel installation med få förankringsbultar
- Självbärande ramkonstruktion
- Inga urtag behövs i väggen
- Helt gummiklädd tätningsring för tätning av väggöppning
- Tätningen är utbytbar utan att luckan behöver demonteras

Korrosionsskydd

- Alla rostfria delar är etsade

Förberedelse av väggen

- Väggen måste vara plan med en tolerans på max 5 mm
- Tätningsytan måste vara slät och icke-porös
- Enligt DIN 18202



Tillbehör

- Spindelförlängningar/pelare
- Avstängningsnyckel
- Segment för montage i runda brunnar/kammare
- VAG ROTOP elektrisk manöverdon

Alternativ

- EROX Q: med kvadratisk tvärsnitt
- EROX G: med plan vattengång
- EROX D: spindel helt utanför mediet
- EROX R: för reglering
- EROX F: flänsat utförande

Dimensioner / vikt

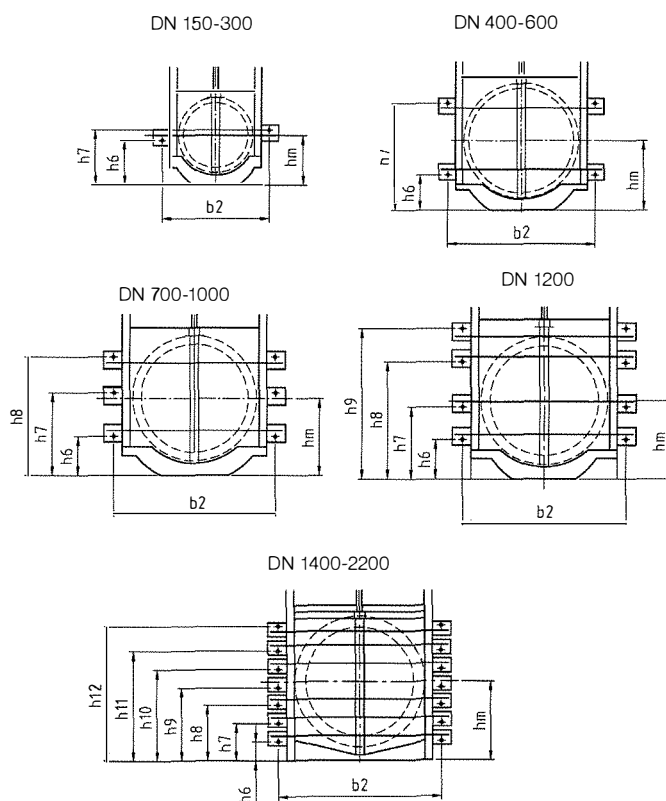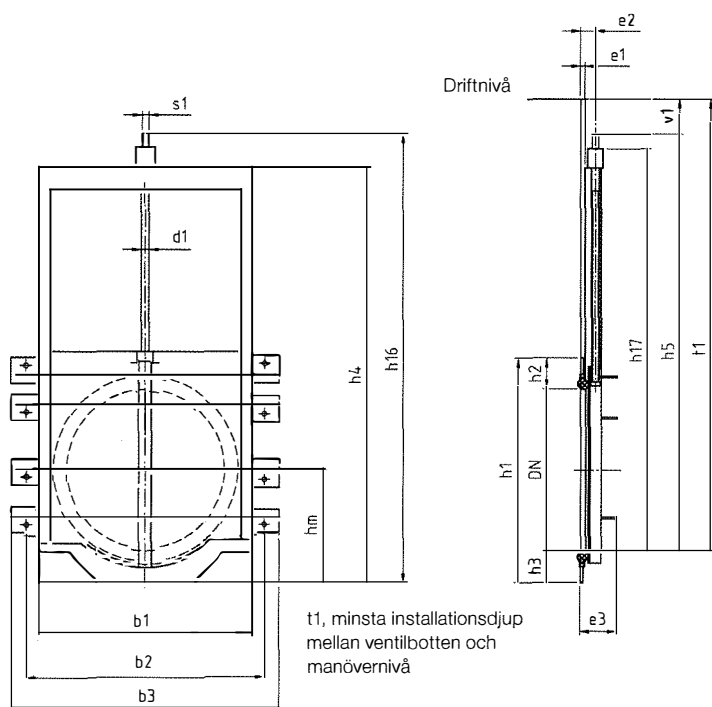

Dimensioner i mm																				
DN	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000	2200		
b1	288	338	388	438	538	638	738	904	1004	1104	1204	1404	1750	1850	2000	2150	2350	2550		
b2	366	416	466	516	616	716	816	982	1082	1182	1282	1482	1846	1946	2096	2246	2446	2646		
b3	446	496	546	596	696	796	896	1138	1238	1338	1438	1638	2062	2162	2312	2462	2662	2862		
d1	Tr 24x5-LH							Tr 36x5-LH					Tr 48x8-LH				Tr 60x9-LH		Tr 70x10-LH	
e1	32							52					80				100		120	
e2	47							72					100				120		140	
e3 ca	100				120			170	180	205	210	240	350			450		500		
hm	145	170	195	220	300	350	400	450	500	550	600	700	892	942	1017	1092	1192	1292		
h1	290	340	390	440	600	700	800	900	1000	1100	1200	1430	1762	1862	2012	2162	2362	2562		
h2	70				100								130					170		
h3	70				100								192							
h4	555	655	755	855	1085	1285	1505	1754	1954	2163	2363	2766	3468	3668	3948	4325	4745	5145		
h5	582	682	782	882	1082	1282	1502	1778	1978	2187	2387	2790	3452	3652	3932	4554	4774	5174		
h6	119	144	169	194	142	177	202	178	193	193	208	238	342	362	392	77	87	87		
h7	171	196	221	246	432	537	633	478	528	593	643	658	597	630	682	402	442	542		
h8								748	838	943	1033	1100	852	902	977	727	797	897		
h9												1386	1112	1175	1272	1052	1152	1252		
h10													1372	1450	1567	1387	1512	1612		
h11													1687	1785	1932	1722	1872	1972		
h12																2087	2287	2487		
h16	652	752	852	952	1182	1382	1602	1878	2078	2287	2504	2890	3644	3844	4124	4546	4966	5366		
h17	485	585	685	785	985	1185	1405	1654	1854	2063	2263	2666	3276	3476	3756	4133	4553	4953		
s1	□ 16							□ 26					□ 30				□ 40			
t1	687	787	887	987	1187	1387	1607	1893	2093	2302	2502	2905	3617	3817	4097	4519	4939	5339		
v1	105																			
Antal hål	2 x Ø 15				4 x Ø 15			2 x Ø 15		6 x Ø 15		8 x Ø 26	12 x Ø 30				14 x Ø 36			
Varv/manöver	40	51	61	72	92	112	132	153	173	195	216	256	192	200	223	210	235	226		
Nettovikt	11	13	15	21	33	40	49	103	114	151	164	243	670	750	820	1100	1400	1500		
Volym	0.03	0.037	0.047	0.057	0.099	0.132	0.172	0.363	0.462	0.632	0.756	1.148	2.229	2.900	3.028	5.100	5.900	7.700		



Slusslucka för rektangulära och runda öppningar



Applikation Slutliga inspektionstester enligt DIN 19569 nr 4

Storlek mm	Max tryck-skillnad bar	Max arbetstemperatur för neutrala vätskor °C	Provtryckning i bar med vatten i säte
150x150 - 100x1000	se produktens funktioner	50	se produktens funktioner
1200x1200	se produktens funktioner	50	se produktens funktioner



Applikationer

- Vattenverk
- Vattenkraftverk
- Reningsverk
- Kraftverk
- Industri
- Montage i brunn
- Installation i verk
- Avloppsanläggningar

Material

- Ram och lucka: Rostfritt stål alternativt syrafast stål
- Tätning: EPDM, beständig mot avloppsvatten alternativt NBR
- Spindelmutter: Brons, resistent mot avloppsvatten 3 eller 4-sidigt tätande, kvadratisk eller rektangulär öppning
- Avsedd för montage på plan betongvägg
- Ramkonstruktion och lucka av rostfritt stål 1.4301
- Spindel av rostfritt stål 1.4301

Fördelar och konstruktion

- 4-sidigt tätande
- Täthet: max 1% (från framsidan) och max 5% (från baksidan) av tillåtet läckage enligt DIN 19569 del 4
- Kompakt design, självbärande ramkonstruktion, levereras färdig-monterad
- Icke stigande spindel och kapslad förspänd tätning
- Tätningen utbytbar
- Kvadratisk eller rektangulär öppning för montage på vägg
- Avsedd för max tryck: 150x150 - 800x800 6mVp, 900x900 - 1200x1200 4mVp

Korrosionsskydd

- Alla rostfria detaljer betade och passiverade

Alternativa utföranden

- Luckor för högre tryck
- Spindelgånga utanför media
- Med rund bottendel
- Med ram och lucka av syrafast stål 1.4571
- 3-sidigt tätande
- V-formad för reglering
- Större dimensioner
- För ingjutning i kammare


Provning

- Provningsintyg enligt EN10204, 2.1 med angivelse av läckage

Tillbehör

- Manöverset
- Avstängningsnyckel
- VAG Rotop elektriskt manöverdon

EROX / ERI

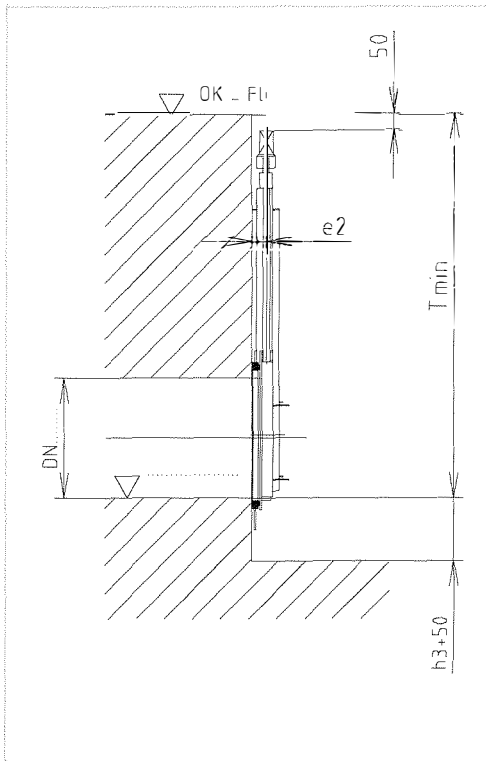

Manöverset till EROX / ERI

Set 1- Nyckelhylsa

- Manövrering med avstängningsnyckel för Erox/Eri slussluckor


Innehåller

- Nyckelhylsa av gjutjärn GG25, varmgalvad 27 mm

Inbyggnadsdjup

EROX			
DN	Tmin	e2	h3
150	697	47	70
200	797	47	70
250	897	47	70
300	997	47	70
400	1187	47	100
500	1387	47	100
600	1607	47	100
700	1900	72	100
800	2100	72	100
900	2319	72	100
1000	2519	72	100
1200	2922	72	100

ERI			
Storlek	Tmin	e2	h3
150x150	685	54	80
200x200	785	54	80
250x250	885	54	80
300x300	985	54	80
400x400	1185	54	80
500x500	1385	54	80
600x600	1605	54	80
700x700	1825	54	80
800x800	1805	54	80
900x900	2005	60	80
1000x1000	2456	60	80
1200x1200	2856	60	80

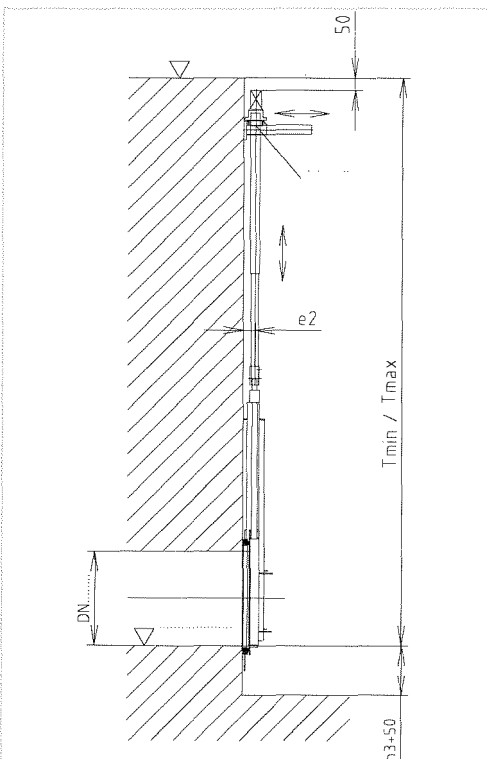

Set 2- Teleskopisk spindelförlängning med väggfäste

- Manövrering med avstängningsnyckel för Erox/Eri slussluckor


Innehåller

- Teleskopisk spindelförlängning av rostfritt eller syrafast stål, justerbar vid montage
- Steglöst ställbart väggfäste med lagring 30-200 mm
- Nyckelhylsa av gjutjärn GG25, varmgalvad 27 mm
- Alla nödvändiga montagedetaljer av syrafast stål

Inbyggnadsdjup

EROX	Upp till 3m		from 3-6m		e2	h3
	DN	Tmin	Tmax	Tmin		
	150	1000	3000	3000	47	70
	200	1100	3100	3100	47	70
	250	1200	3200	3200	47	70
	300	1300	3300	3300	47	70
	400	1500	3500	3500	47	100
	500	1700	3700	3700	47	100
	600	1900	3900	3900	47	100
	700	2200	3000	3000	72	100
	800	2400	3200	3200	72	100
	900	2600	3400	3400	72	100
	1000	2800	3600	3600	72	100
	1200	3200	4000	4000	72	100

ERI	Upp till 3m		from 3-6m		e2	h3
	Storlek	Tmin	Tmax	Tmin		
	150x150	1000	2900	2900	54	80
	200x200	1100	3000	3000	54	80
	250x250	1200	3100	3100	54	80
	300x300	1300	3200	3200	54	80
	400x400	1500	3400	3400	54	80
	500x500	1700	3600	3600	54	80
	600x600	1900	3800	3800	54	80
	700x700	2200	4100	4100	54	80
	800x800	2300	4200	4200	54	80
	900x900	2500	4400	4400	60	80
	1000x1000	2700	3400	3400	60	80
	1200x1200	3100	3800	3800	60	80

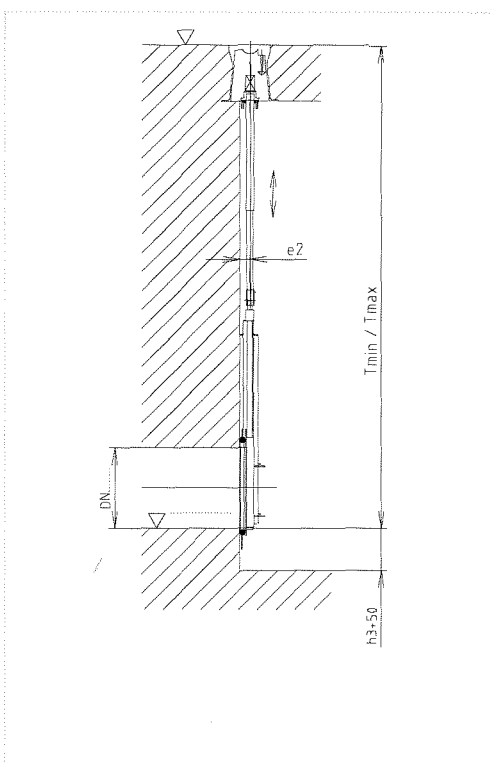

Set 3- Teleskopisk spindelförlängning för manövrering genom betäckning

- Manövrering med avstängningsnyckel för Erox/Eri slussluckor genom betäckning


Innehåller

- Teleskopisk spindelförlängning av rostfritt eller syrafast stål, justerbar vid montage
- Styrning för betäckning av rostfritt alt syrafast stål för öppningar 100-250 mm
- Nyckelhylsa av gjutjärn GG25, varmgalvad 27 mm
- Alla nödvändiga montagedetaljer av syrafast stål

Inbyggnadsdjup

EROX	upp till 3m		from 3-6m			
DN	Tmin	Tmax	Tmin	Tmin	e2	h3
150	1000	3000	3000	6000	47	70
200	1100	3100	3100	6100	47	70
250	1200	3200	3200	6200	47	70
300	1300	3300	3300	6300	47	70
400	1500	3500	3500	6500	47	100
500	1700	3700	3700	6700	47	100
600	1900	3900	3900	6900	47	100
700	2200	3000	3000	6000	72	100
800	2400	3200	3200	6200	72	100
900	2600	3400	3400	6400	72	100
1000	2800	3600	3600	6600	72	100
1200	3200	4000	4000	7000	72	100

ERI	upp till 3m		from 3-6m			
Storlek	Tmin	Tmax	Tmin	Tmin	e2	h3
150x150	1000	2900	2900	5900	54	80
200x200	1100	3000	3000	6000	54	80
250x250	1200	3100	3100	6100	54	80
300x300	1300	3200	3200	6200	54	80
400x400	1500	3400	3400	6400	54	80
500x500	1700	3600	3600	6600	54	80
600x600	1900	3800	3800	6800	54	80
700x700	2200	4100	4100	7100	54	80
800x800	2300	4200	4200	7200	54	80
900x900	2500	4400	4400	7400	60	80
1000x1000	2700	3400	3400	6400	60	80
1200x1200	3100	3800	3800	6800	60	80

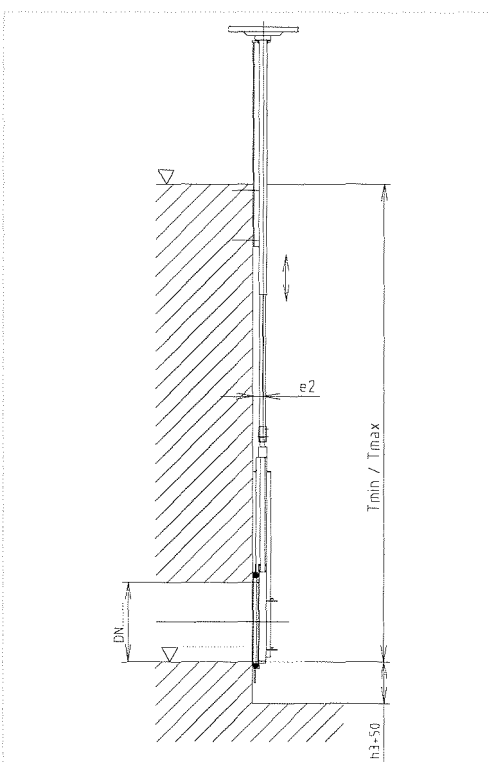

Set 4- Spindelförlängning med rattpelare för väggmontage

- Manövrering med handratt för Erox/Eri slussluckor

Innehåller

- Teleskopisk spindelförlängning av rostfritt eller syrafast stål, justerbar vid montage
- Rattpelare med förankringsbultar för väggmontage, av rostfritt eller syrafast stål
- Inklusive handratt, manöverhöjd ca 800 mm
- Alla nödvändiga montagedetaljer av syrafast stål

Inbyggnadsdjup

EROX	upp till 3m		from 3-6m			
DN	Tmin	Tmax	Tmin	Tmin	e2	h3
150	1000	3000	3000	6000	47	70
200	1100	3100	3100	6100	47	70
250	1200	3200	3200	6200	47	70
300	1300	3300	3300	6300	47	70
400	1500	3500	3500	6500	47	100
500	1700	3700	3700	6700	47	100
600	1900	3900	3900	6900	47	100
700	2200	3000	3000	6000	72	100
800	2400	3200	3200	6200	72	100
900	2600	3400	3400	6400	72	100
1000	2800	3600	3600	6600	72	100
1200	3200	4000	4000	7000	72	100

ERI	upp till 3m		from 3-6m			
Storlek	Tmin	Tmax	Tmin	Tmin	e2	h3
150x150	1000	2900	2900	5900	54	80
200x200	1100	3000	3000	6000	54	80
250x250	1200	3100	3100	6100	54	80
300x300	1300	3200	3200	6200	54	80
400x400	1500	3400	3400	6400	54	80
500x500	1700	3600	3600	6600	54	80
600x600	1900	3800	3800	6800	54	80
700x700	2200	4100	4100	7100	54	80
800x800	2300	4200	4200	7200	54	80
900x900	2500	4400	4400	7400	60	80
1000x1000	2700	3400	3400	6400	60	80
1200x1200	3100	3800	3800	6800	60	80


Set 5- Spindelförlängning med manöverpelare för väggmontage

- Manövrering med elektriskt manöverdon för Erox/Eri slussluckor

Innehåller

- Kopplingshylsa av rostfritt eller syrafast stål
- Teleskopisk spindelförlängning av rostfritt eller syrafast stål, justerbar vid montage
- Manöverpelare med förankringsbultar för väggmontage, av rostfritt eller syrafast stål
- Exkl manöverdon. Passar manöverdon eller växel med fläns F60 eller 6 ½, form D
- Manöverhöjd ca 800 mm
- Alla nödvändiga montagedetaljer av syrafast stål

Inbyggnadsdjup

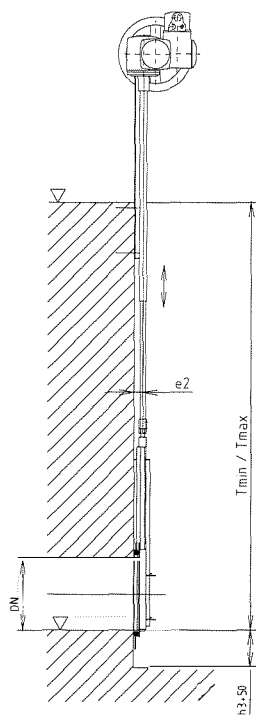

EROX	don	upp till 3m		from 3-6m				
DN	SA -	Tmin	Tmax	Tmin	Tmin	TEA	e2	h3
150	07.5	1000	3000	3000	6000	975	47	70
200	07.5	1100	3100	3100	6100	975	47	70
250	07.5	1200	3200	3200	6200	975	47	70
300	07.5	1300	3300	3300	6300	975	47	70
400	07.5	1500	3500	3500	6500	975	47	100
500	07.5	1700	3700	3700	6700	975	47	100
600	07.5	1900	3900	3900	6900	975	47	100
700	10.1	2200	3000	3000	6000	975	72	100
800	10.1	2400	3200	3200	6200	975	72	100
900	10.1	2600	3400	3400	6400	975	72	100
1000	10.1	2800	3600	3600	6600	1035	72	100
1200	14.1	3200	4000	4000	7000	1035	72	100

ERI	don	upp till 3m		from 3-6m				
Storlek	SA -	Tmin	Tmax	Tmin	Tmin	TEA	e2	h3
150x150	07.5	1000	2900	2900	5900	975	54	80
200x200	07.5	1100	3000	3000	6000	975	54	80
250x250	07.5	1200	3100	3100	6100	975	54	80
300x300	07.5	1300	3200	3200	6200	975	54	80
400x400	07.5	1500	3400	3400	6400	975	54	80
500x500	07.5	1700	3600	3600	6600	975	54	80
600x600	07.5	1900	3800	3800	6800	975	54	80
700x700	07.5	2200	4100	4100	7100	975	54	80
800x800	07.5	2300	4200	4200	7200	975	54	80
900x900	10.1	2500	4400	4400	7400	975	60	80
1000x1000	10.1	2700	3400	3400	6400	1035	60	80
1200x1200	14.1	3100	3800	3800	6800	1035	60	80


Set 6- Spindelförlängning med väggfäste för manöverdon

- Manövrering med elektriskt manöverdon för Erox/Eri slussluckor

Innehåller


- Kopplingshylsa av rostfritt eller syrafast stål
- Teleskopisk spindelförlängning av rostfritt eller syrafast stål, justerbar vid montage
- Väggfäste med förankringsbultar, av rostfritt eller syrafast stål
- Exkl manöverdon. Passar manöverdon eller växel med fläns F10 eller F14, form D
- Alla nödvändiga montagedetaljer av syrafast stål

Inbyggnadsdjup

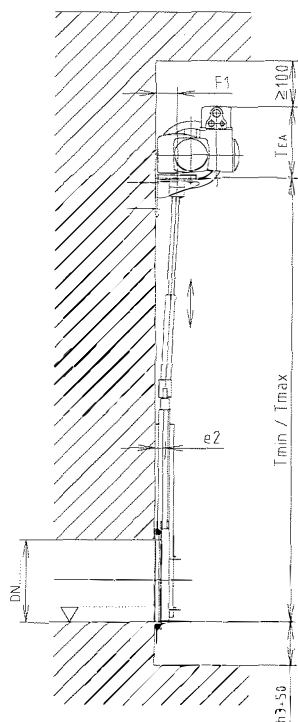

EROX	don	upp till 3m		from 3-6m					
DN	SA -	T _{min}	T _{max}	T _{min}	T _{min}	T _{EA}	F ₁	e ₂	h ₃
150	07.5	2100	3000	3000	6000	275	90	47	70
200	07.5	2200	3100	3100	6100	275	90	47	70
250	07.5	2300	3200	3200	6200	275	90	47	70
300	07.5	2400	3300	3300	6300	275	90	47	70
400	07.5	2600	3500	3500	6500	275	90	47	100
500	07.5	2800	3700	3700	6700	275	90	47	100
600	07.5	3000	3900	3900	6900	275	90	47	100
700	10.1	n/a		3300	6000	275	90	72	100
800	10.1			3600	6200	275	90	72	100
900	10.1			3800	6400	275	90	72	100
1000	10.1			4000	6600	335	160	72	100
1200	14.1			4400	7000	335	160	72	100

ERI	don	upp till 3m		from 3-6m					
Storlek	SA -	T _{min}	T _{max}	T _{min}	T _{min}	T _{EA}	F ₁	e ₂	h ₃
150x150	07.5	2000	2900	2900	5900	275	90	54	80
200x200	07.5	2100	3000	3000	6000	275	90	54	80
250x250	07.5	2200	3100	3100	6100	275	90	54	80
300x300	07.5	2300	3200	3200	6200	275	90	54	80
400x400	07.5	2500	3400	3400	6400	275	90	54	80
500x500	07.5	2700	3600	3600	6600	275	90	54	80
600x600	07.5	2900	3800	3800	6800	275	90	54	80
700x700	07.5	3100	4000	4000	7000	275	90	54	80
800x800	07.5	3300	4200	4200	7200	275	90	54	80
900x900	10.1	3500	4400	4400	7400	275	90	60	80
1000x1000	10.1	n/a		3800	6400	335	160	60	80
1200x1200	14.1			4200	6800	335	160	60	80

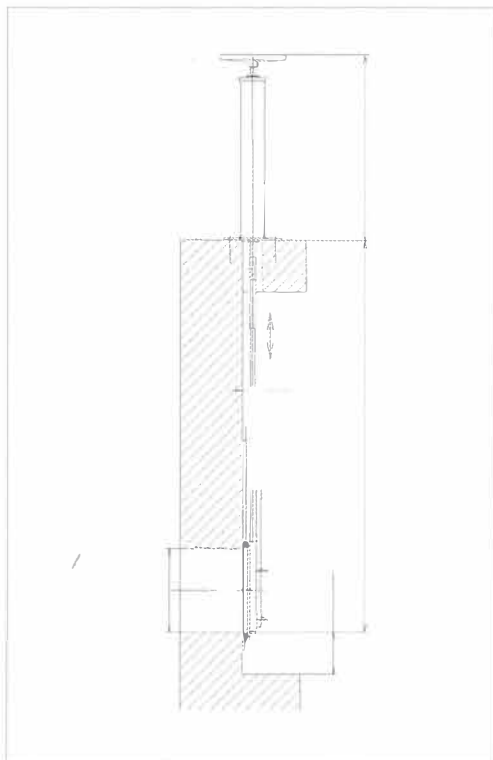

Set 7- Spindelförlängning med rattpelare för golvmontage

- Manövrering med handratt för Erox/Eri slussluckor


Innehåller

- Teleskopisk spindelförlängning av rostfritt eller syrafast stål, justerbar vid montage
- Rattpelare för golvmontage, av rostfritt eller syrafast stål
- Inklusive handratt, manöverhöjd ca 800 mm
- Alla nödvändiga montagedetaljer av syrafast stål

Inbyggnadsdjup

EROX	upp till 3m		from 3-6m			
DN	T _{min}	T _{max}	T _{min}	T _{min}	e2	h3
150	1000	3000	3000	6000	47	70
200	1100	3100	3100	6100	47	70
250	1200	3200	3200	6200	47	70
300	1300	3300	3300	6300	47	70
400	1500	3500	3500	6500	47	100
500	1700	3700	3700	6700	47	100
600	1900	3900	3900	6900	47	100
700	2200	3000	3000	6000	72	100
800	2400	3200	3200	6200	72	100
900	2600	3400	3400	6400	72	100
1000	2800	3600	3600	6600	72	100
1200	3200	4000	4000	7000	72	100

ERI	upp till 3m		from 3-6m			
Storlek	T _{min}	T _{max}	T _{min}	T _{min}	e2	h3
150x150	1000	2900	2900	5900	54	80
200x200	1100	3000	3000	6000	54	80
250x250	1200	3100	3100	6100	54	80
300x300	1300	3200	3200	6200	54	80
400x400	1500	3400	3400	6400	54	80
500x500	1700	3600	3600	6600	54	80
600x600	1900	3800	3800	6800	54	80
700x700	2200	4100	4100	7100	54	80
800x800	2300	4200	4200	7200	54	80
900x900	2500	4400	4400	7400	60	80
1000x1000	2700	3400	3400	6400	60	80
1200x1200	3100	3800	3800	6800	60	80

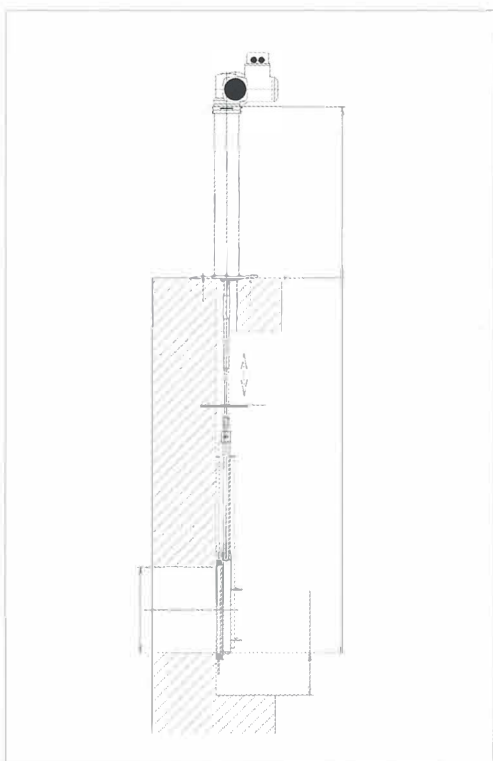

Set 8- Spindelförlängning med manöverpelare för golvmontage

- Manövrering med elektriskt manöverdon för Erox/Eri slussluckor

Innehåller

- Kopplingshylsa av rostfritt eller syrafast stål
- Teleskopisk spindelförlängning av rostfritt eller syrafast stål, justerbar vid montage
- Manöverpelare för golvmontage, av rostfritt eller syrafast stål
- Exkl manöverdon. Passar manöverdon eller växel med fläns F60 eller 6 1/2, form D
- Manöverhöjd ca 800 mm
- Alla nödvändiga montagedetaljer av syrafast stål

Inbyggnadsdjup

EROX	don	upp till 3m		from 3-6m			
DN	SA -	T _{min}	T _{max}	T _{min}	T _{min}	e2	h3
150	07.5	2100	3000	3000	6000	47	70
200	07.5	2200	3100	3100	6100	47	70
250	07.5	2300	3200	3200	6200	47	70
300	07.5	2400	3300	3300	6300	47	70
400	07.5	2600	3500	3500	6500	47	100
500	07.5	2800	3700	3700	6700	47	100
600	07.5	3000	3900	3900	6900	47	100
700	10.1	n/a		3300	6000	72	100
800	10.1			3600	6200	72	100
900	10.1			3800	6400	72	100
1000	10.1			4000	6600	72	100
1200	14.1			4400	7000	72	100

ERI	don	upp till 3m		from 3-6m			
Storlek	SA -	T _{min}	T _{max}	T _{min}	T _{min}	e2	h3
150x150	07.5	2000	2900	2900	5900	54	80
200x200	07.5	2100	3000	3000	6000	54	80
250x250	07.5	2200	3100	3100	6100	54	80
300x300	07.5	2300	3200	3200	6200	54	80
400x400	07.5	2500	3400	3400	6400	54	80
500x500	07.5	2700	3600	3600	6600	54	80
600x600	07.5	2900	3800	3800	6800	54	80
700x700	07.5	3100	4000	4000	7000	54	80
800x800	07.5	3300	4200	4200	7200	54	80
900x900	10.1	3500	4400	4400	7400	60	80
1000x1000	10.1	n/a		3800	6400	60	80
1200x1200	14.1			4200	6800	60	80

EROX

VAG EROX slusslucka i kompaktut-förande. Självbärande ramkonstruktion av rostfritt stål. Levereras som standard i cirkulärt utförande med ram för direkt upphängning och fastsättning.

Fast monterad spindel av rostfritt stål och direkt påbyggd lagerhylla avsedd för handmanövrering. Tätningar för luckan mot ram samt ram mot vägg av gummiprofil EPDM, beständigt mot avloppsvatten.

Tätningarna är utbytbara utan demontering av luckan.

EROX är dropptät enligt EN12266-5, tack vare konisk styrning av luckan. Glidytor av PTFE för enklare manövrering och mindre motstånd.

Material: Rostfritt stål 1.4301

Tätning: EPDM

Ytbehandling: Betad och passiverad

Dimensioner: DN 150-3000

Max tillåtet tryck:

10mVp DN150-300

8 mVp DN400-800

7 mVp DN900-1200

6 mVp DN1300-3000

Mått enligt nedan; X=min fri yta framför lucka,Y=min bredd vägg, Z min höjd vägg under öppning, b=yttermått mellanfastöglor, b2=utvändig bredd ram, h1=underkant ram-spindeltopp, h2=höjd vattengång-spindeltopp

d	X	Y	Z	b	b2	h1	h2	varv	Artikelnr
150	200	455	120	412	272	610	535	38	EROX-0150
200	200	505	120	462	322	710	635	48	EROX-0200
250	200	555	120	512	372	810	735	58	EROX-0250
300	200	605	120	562	422	915	840	68	EROX-0300
400	200	720	150	674	534	1127	1044	90	EROX-0400
500	200	820	150	774	634	1327	1244	110	EROX-0500
600	200	920	150	874	734	1527	1444	130	EROX-0600
700	250	1100	170	1070	830	1903	1782	157	EROX-0700
800	250	1200	170	1170	930	2103	1982	177	EROX-0800
900	250	1330	170	1304	1064	2313	2192	198	EROX-0900
1000	250	1430	170	1404	1164	2513	2392	218	EROX-1000
1200	250	1630	170	1604	1364	2913	2792	258	EROX-1200



ERI

VAG ERI slusslucka i kompaktutförande. Självbärande konstruktion av rostfritt stål. Kvadratisk utförande med ram för direkt upphängning och fastsättning på plan vägg.

Fast monterad spindel av rostfritt stål och direkt påbyggd lagerhylla avsedd för handmanövrering. Tätningar av gummiprofil EPDM beständig mot avloppsvatten. Gummitätningarna är utbytbara.

Luckan är som standard 4-sidigt tätande

Tätning: EPDM

Ytbehandling: Betad och passiverad

Dimensioner: 200-1200mm

Max tillåtet tryck: 6 mVp 150x150-800x800

4 mVp 900x900-1200x1200

Mått enligt nedan; X=min fri yta framför lucka,Y=min.bredd vägg, Z=min höjd vägg under öppning, b2=utvändig bredd ram, h1=underkant ram-spindeltopp, h2=höjd vattengång-spindeltopp



d	X	Y	Z	b2	h1	h2	varv	Vikt	Artikelnr
150x150	600	380	115	315	660	580	38	11	ERI-0150
200x200	600	430	115	365	760	680	48	13	ERI-0200
250x250	600	480	115	415	860	780	58	16	ERI-0250
300x300	600	530	115	465	960	880	68	19	ERI-0300
400x400	600	630	115	565	1160	1080	88	25	ERI-0400
500x500	600	730	115	665	1360	1280	108	33	ERI-0500
600x600	600	830	115	765	1560	1500	128	41	ERI-0600
700x700	600	930	115	865	1760	1700	148	55	ERI-0700
800x800	600	1030	115	965	1960	1900	168	66	ERI-0800
900x900	600	1130	115	1065	2221	2141	188	93	ERI-0900
1000x1000	600	1230	115	1165	2421	2341	208	107	ERI-1000
1200x1200	600	1430	115	1365	2821	2741	248	136	ERI-1200

Askalon AB arbetar sedan 1973 för att förbättra processindustrins applikationer. Vårt uppdrag: Som en pålitlig partner ökar vi våra kunders lönsamhet, säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet genom att välja den bästa lösningen tillsammans med kunden i en problemlösningssprocess.



www.askalon.se